



Elektromos ragasztófólia technológiával működő professzionális darázs és muslicacsapda

Használati útmutató

Kérjük feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt a készüléket használatba venné.

A NECTAR™ az első olyan ragasztólapos rovarcsapda, amely kifejezetten a darázsak és a muslicák befogására lett kifejlesztve, ennek ellenére kiválóan bevethető más repülő rovarokkal szemben is.

A csomag tartalma

- 1 x NECTAR™ rovarcsapda
- 2 x GLUPACT™ természetes atraktánssal impregnált ragadólap
- 1 x Felfüggesztési lehetőségeket ismertető információs lap
- 2 x Csavar, tipli
- 1 x Hálózati kábel
- 2 x Promóciós tábla felfüggesztéséhez alkalmazható konzolok
- 2 x opcionálisan használható tálca a folyékony atraktánshoz
- 1 x atraktáns folyadékot adagoló pipetta
- 1 x Synergetic™ UV cső a készülékben

FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL!


ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE

A NECTAR™ rovarcsapdanál az ultrabolya cső, a természetes atraktánssal impregnált ragadólap, illetve az opcionálisan használható tálca a folyékony atraktánssal vonzza a darázsakat, a muslicákat illetve egyéb repülőrovarokat, amelyek a ragadólapra kerülve elpusztulnak. A rovarokkal teli ragadólap telítődés esetén higiénikusan eltávolítható.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A KÉSZÜLÉK CSAK ZÁRT HELYSÉGEKBEN ALKALMAZHATÓ

A NECTAR™ kifejezetten az élelmiszer, illetve péksüteményes pultokba lett kifejlesztve, ahová a darázsak és a muslicák az édes illatok vonzásának köszönhetően leginkább repülnek. A készülék pultokba többféle módon is elhelyezhető a különböző konzolok segítségével.

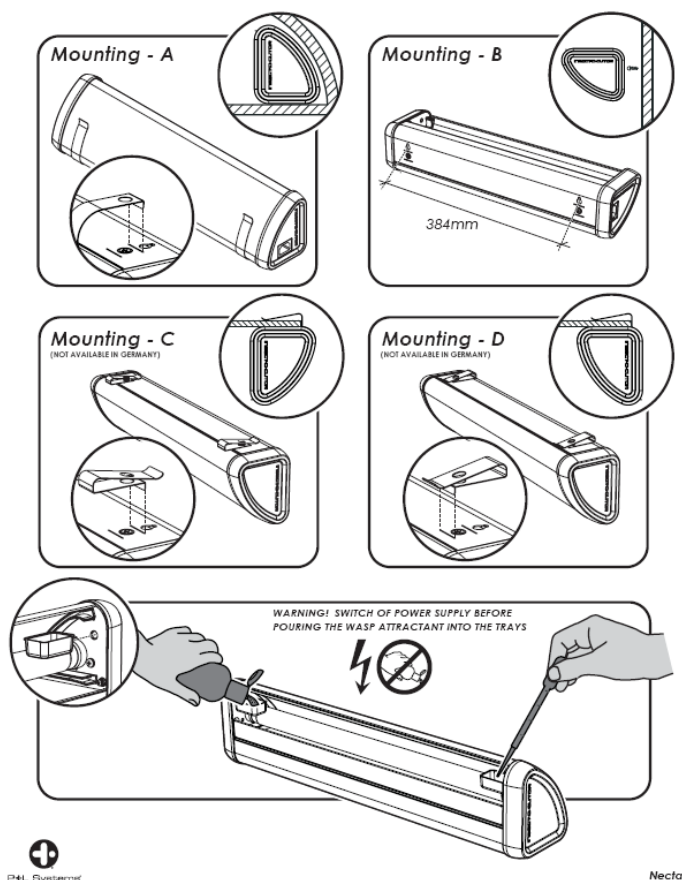

Természetesen falra felfüggesztve, illetve asztalra állítva is bevethető.

A készülék optimális elhelyezése fali felfüggesztéssel: a megvédendő helyiség legsötétebb pontján, távol az ablaktól és bármiféle fényforrástól; ne túl magasan, ideális esetben a padlótól 2-3 méter magasságban.

Gondoskodjon arról, hogy a **NECTAR™** készülék UV fénye a megvédendő helyiség minden pontjáról látható legyen. Különösen ügyeljen az esetleges árnyékoló tárgyak eltávolításáról illetve a készülék változtatható elhelyezéséről.

Az opcionálisan használható tálcákat az UV fénycső két vége felett található lyukakba helyezze el. Majd ezután a folyékony atraktánsból pipetta segítségével töltsse fel a tálcákat.

MIELŐTT ATRAKTÁNSALL TÖLTI FEL A TÁLCÁKAT, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓLI!

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEÜZEMELI, BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A MEGFELEŐ ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁST HASZNÁLJA. HA AZ ÜZEMBE HELYEZÉssel KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉTSÉGE MERÜL FEL, FORDULJON VILLANYSZERELŐ SZAKEMBERHEZ!

FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Ahhoz, hogy az Ön **NECTAR™** készüléke maximális hatékonysággal működjön, a készülék 24 órás folyamatos üzemeltetése szükséges. Az **NECTAR™** rovarölő teljesítménye az éjszakai időszakban a legnagyobb, mert ekkor nincs napfény vagy más fényforrás.



Elektromos ragasztófólia technológiával működő professzionális darázs és muslicacsapda

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET MEGTISZÍTANÁ, KAPCSOLJA KI ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

A készülék tisztítási gyakoriság a környezet jellemzőitől függ. Általános szabályként havi egyszeri tisztítás célszerű. A gépből először vegye ki az elhasznált ragadólapot, majd a készüléket nedves törlőkendővel törölje le, eltávolítva ezzel az esetleges por-, illetve zsírréteget. Az **NECTAR™** gépek korróziómentes fémötvözetből illetve rozsdamentes acélból készülnek, ezért kitűnő állapotukat éveken keresztül megőrzik.

GARANCIA

A **NECTAR™** készülékre 2 év garancia van, és ha fenti utasítások alapján tartja karban a rovarcsapda még sok évig fog üzemelni.*

*A garancia nem érvényes az UV-csővekre és az indítókondenzátorra, továbbá abban az esetben sem, ha készüléket nem a megfelelő körülmények között üzemeltetik.


RAGADÓLAP CSERÉJE

MIELŐTT A RAGADÓLAPOT KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL.

A ragadólapokat szükség szerinti gyakorisággal kell cserélni. Cseréjük telítődés esetén szükséges vagy abban az esetben, ha hosszabb ideig tartó használat alatt a ragadó hatás csökkenne. Ahhoz, hogy a készüléke maximális hatékonysággal működjön, győződjön meg arról, hogy csak eredeti GLUPACT™ ragasztólapot használ.

A ragadólap cseréjéhez a következőt kell tennie:

1. A két fül segítségével távolítsa el a használt GLUPACT™ ragasztólapokat.
2. A perforáció mentén hajtsa meg a ragasztólapot
3. Az új eredeti GLUPACT™ ragasztólapról távolítsa el a védőfóliát
4. Helyezze a felső íves műanyag futókba az egyik ragadólapot úgy, hogy a két fül kifelé nézzen.
5. Helyezze az alsó egyenes műanyag futókba a másik ragadólapot úgy, hogy a két fül kifelé nézzen
6. Ezután opcionálisan vissza hajthatja a fém kisajtot kívánt helyre.

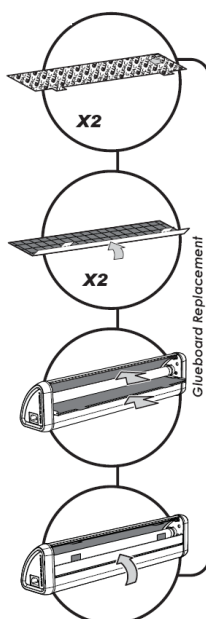


FÉNYCSŐCSERE

MIELŐTT A CSÖVEKET KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

Ahhoz, hogy az Ön **NECTAR™** készüléke maximális hatékonysággal működjön, az UV csöveket legalább 12 havonta cserélni kell.

Fénycsőcseréhez a következőt kell tennie:

1. A csövet finoman fordítsa el 90° fokban,
2. majd egy könnyed mozdulattal óvatosan távolítsa el a fénycsőaljzatból.
3. Ezután tegye be az új fénycsövet.

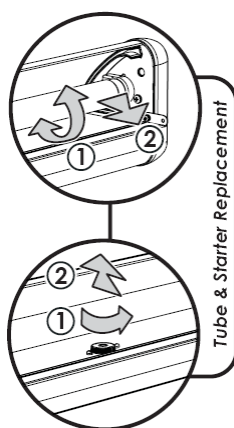

INDÍTÓKONDENZÁTOR CSERÉJE

MIELŐTT A INDÍTÓKONDENZÁTORT KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

Az indítókondezátor biztosítja a fénycső belobbanását. Cseréje az UV csövekkel egyidejűleg esedékes (legalább 12 havonta).

Az indítókondezátor cseréjéhez a következőt kell tennie:

1. Forgassa el a kondenzátort az óra járásával ellentétesen
2. Majd húzza ki, s tegyen be helyére egy újat.