

Tanúsítvány és nyilatkozat

Az **i-trap45E** rovarcsapda eleget tesz a berendezésekkel kapcsolatos Eu biztonsági direktíváknak. A termék és pótalkatrészei tökéletesen összhangban vannak a CE irányelvekkel és a WEEE/RoHS irányelvekkel. Az CE megfeleléségi nyilatkozat alább található:

CE megfelelési nyilatkozat.

Mi, az Alcochem Hygiene Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az I-trap 45E rovarvédelmi rendszer megfelel a következő európai szabványoknak:

- * EN 60335-1 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága.
1. rész: Általános követelmények.
- * EN 60335-2/59 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága.
2. rész: Rovarölők egyedi előírásai.
- * EN 55014 Háztartási villamos készülékek, hordozható EN 55014 szerszámok és hasonló villamos berendezések rádiózavarainak határértékei és mérési módszerei.
- * EN 61000-4-5 Lökő hullámmal szembeni zavartűrés
(1,2/50 μ s és 70/100 μ s lökő hullám)
- * EN 61000-3-2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek.
A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenő áramú berendezésekre) (IEC 1000-3-2:1995)

Mindezek a Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 73/23/EEC irányelv és az EMC 89/336/EEC irányelv definíciói szerint.

Cserealkatrészek listája

Szám	Megnevezés
2	Ragadólap
5	1x 36 wattos UV-A PL törésbiztos

Alcochem Hygiene

www.insect-trap.net

Phone +31 (0)33 299 4139 Telefon: 06(1)341-8309

hygiene@alcochem.nl

Contact Magyarországon

www.blatox.hu

info@blatox.hu

Figyelem!

- beltéri használatra
- csak száraz helyen használható
- a lámpa két évente cserélendő


Robbantott ábra

A ,B' pontban látható ábra magyarázata

Szám	Megnevezés	Szám	Megnevezés
1	Burkolat	5	UV-A lámpa
2	Ragadólap	6	Lámpatartó
3	Burkolat háta	7	Hálózati csatlakozó
4	Elektronikus ballaszt		

2.05.1090

MAGYAR

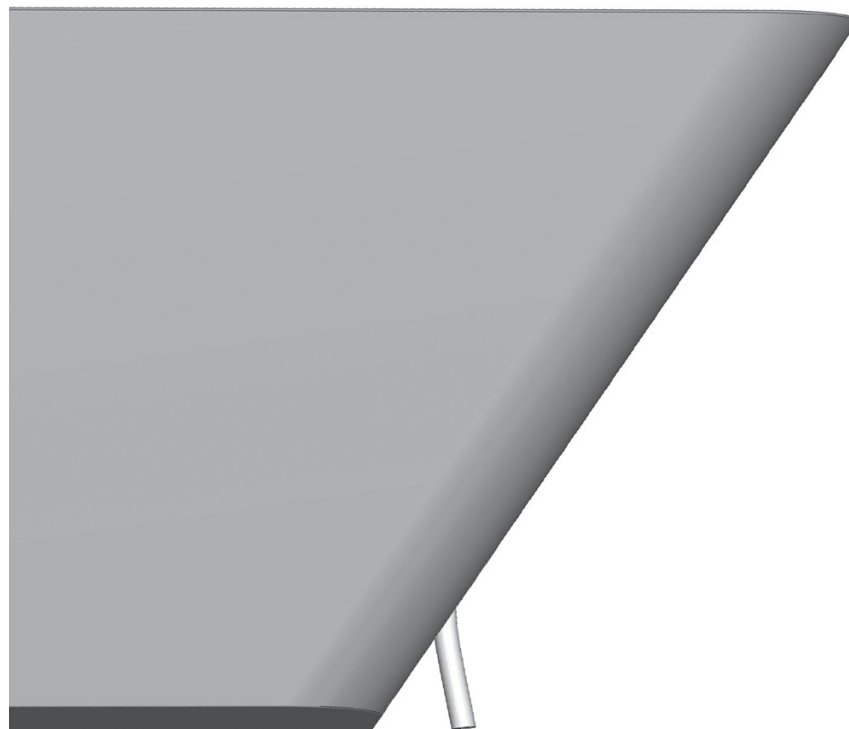


Rovarcsapda
Használati utasítás

i-trap 45E



A] Egység / Tartalék alkatrészek

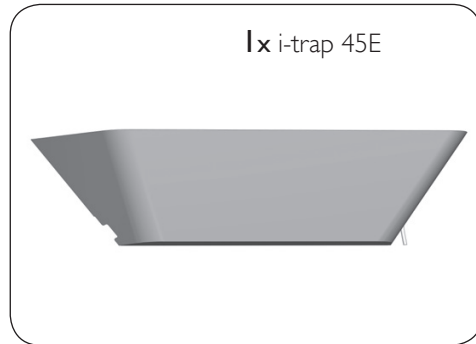


Cserélhető elemek:


1x ragadólap

1x 36 watt UV-A PL
fénycső


B] Robbantott ábra ((jelmagyarázat a hátoldalon))

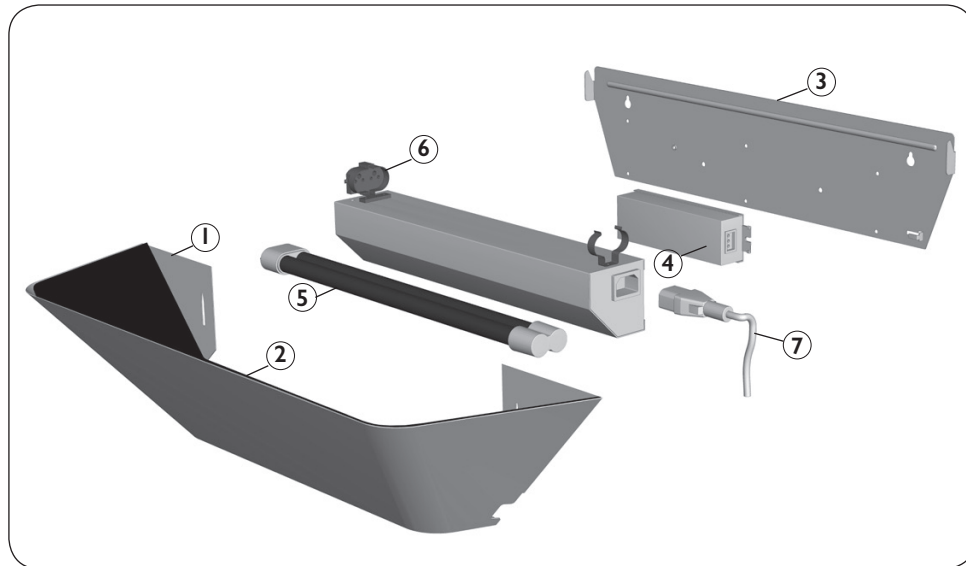


C] Borítórács le-, felhelyezése

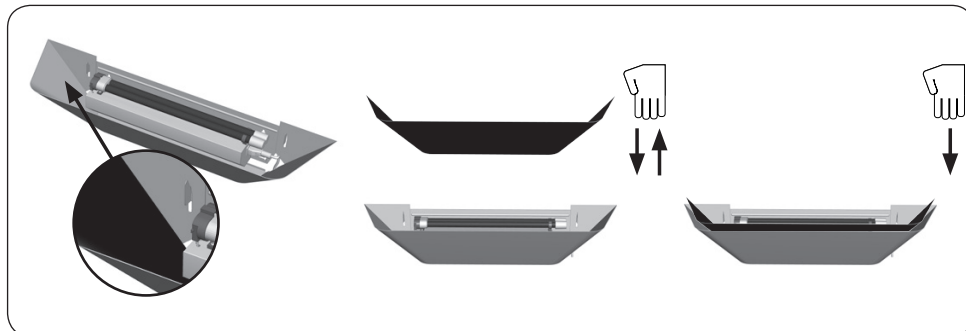

D] Falra szerelés

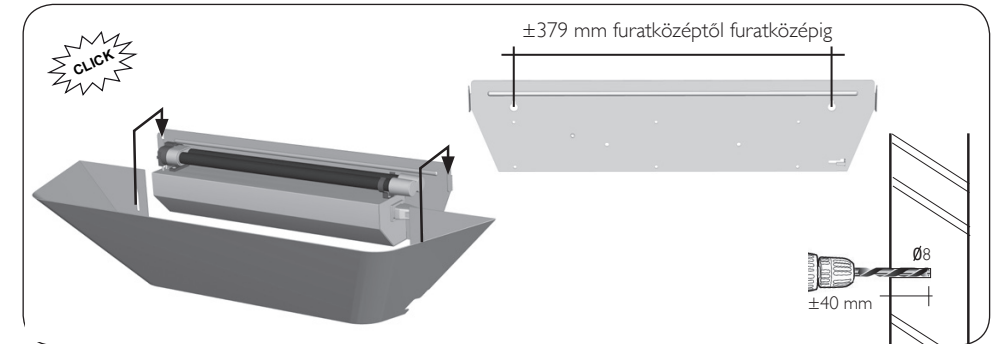

E] Fénycső behelyezése/cseréje

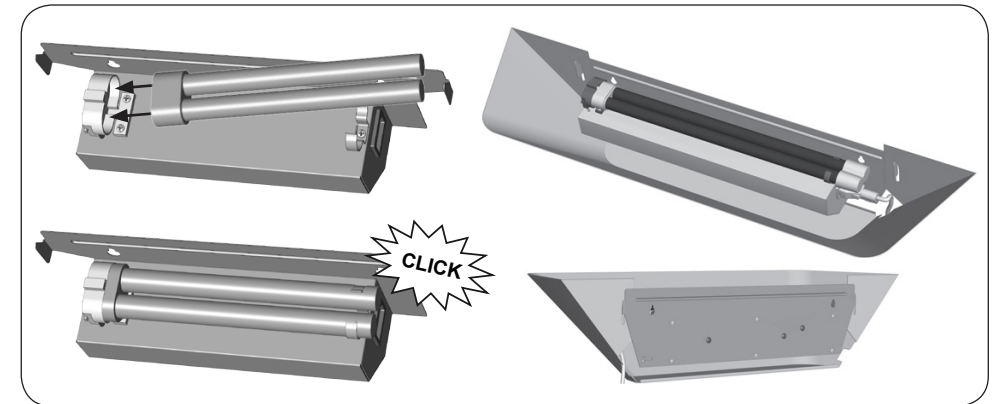

F] Az **i-trap 45** rovarcsapda műszaki adatai:

Technikai név	: I-trap 45E rovarcsapda
Védett terület	: 45m ²
Fényforrás	: 1x36W törésbiztos UV-A PL
UV-A lámpa típusa	: RoHS tanúsított UV-A lámpa
Áramigény	: 110-240V – 50-60Hz
Működési elv	: Ragadólapos (1 db mellékelve)
Áramfogyasztás/súly	: 43W/4Kg
Anyag	: Fehér fém ház
Védettség fok	: IP20
Garancia	: 2 év az értékesítés helyén
Építési norma	: a rovarcsapdákra vonatkozó acc.EN 60.335-2-59 nemzetközi szabvány
Lámpa élettartam	: 9000 üzemóra
Méret (H.Sz.M.)	: 700x180x150mm
CE-megfelelőség	: Van
Felszerelhetőség	: Falra szerelhető
Kábel és csatlakozó	: szabvány EU csatlakozóval szállítva
Csomagolás	: Erős kartondoboz
Használati utasítás	: Angol és Magyar nyelven
Karbantartás	: A készülék karbantartása különleges szerszámot nem igényel